

BOYA DE POLIETILENO

GB-2600-ECO

Diámetro: 2,6m Volumen: 5,6m³
Para aplicación costera o offshore


La boya GB-2600-ECO, con su diseño innovador, La boya es adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Es una solución económica y ecológica.

Características:

- Boya 100 % de polietileno virgen, con color tintado en la masa y estabilizado UV
- Estructura central de polietileno de color gris, lleno de espuma de poliestireno expandido (PSE)
- Sistema de refuerzo interno de acero inoxidable 316L
- Castillete de polietileno o de aluminio


Ventajas:

- 4 módulos de flotador intercambiables según el color de la boya
- Ligera, modular, transporte y almacenamiento en posición vertical
- Coste de adquisición inferior al de una boya híbrida de mismo volumen
- Mantenimiento mínimo

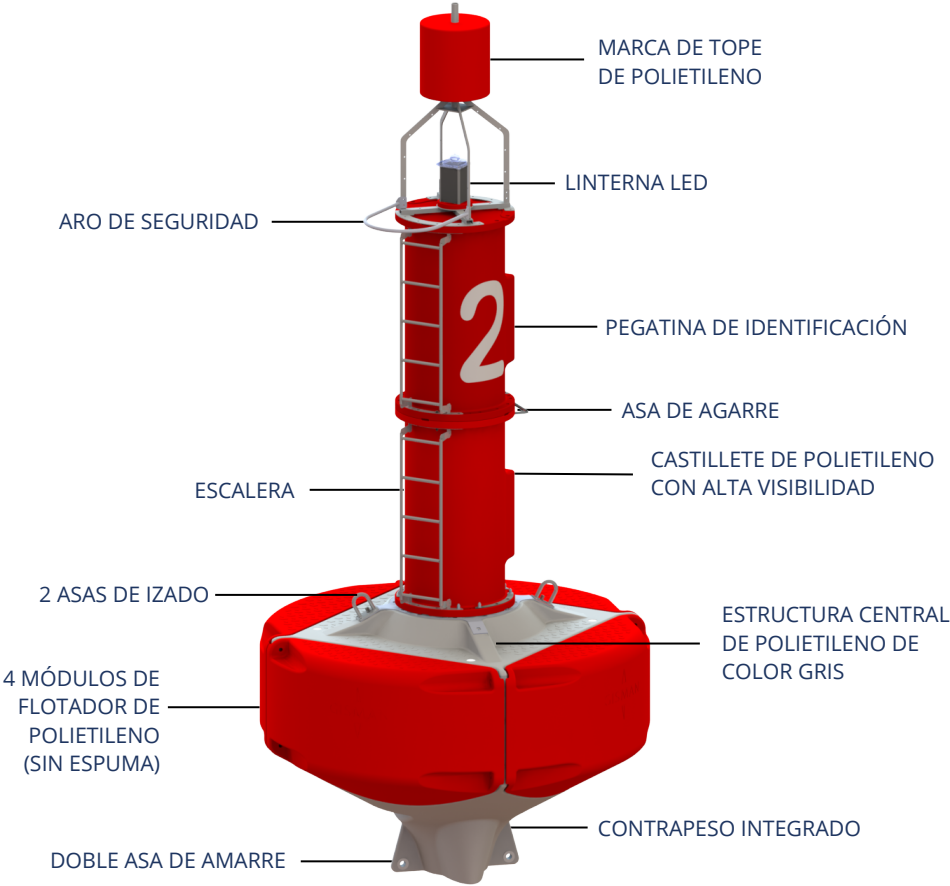

GB-2600-ECO-HVL

Ejemplos de configuraciones:

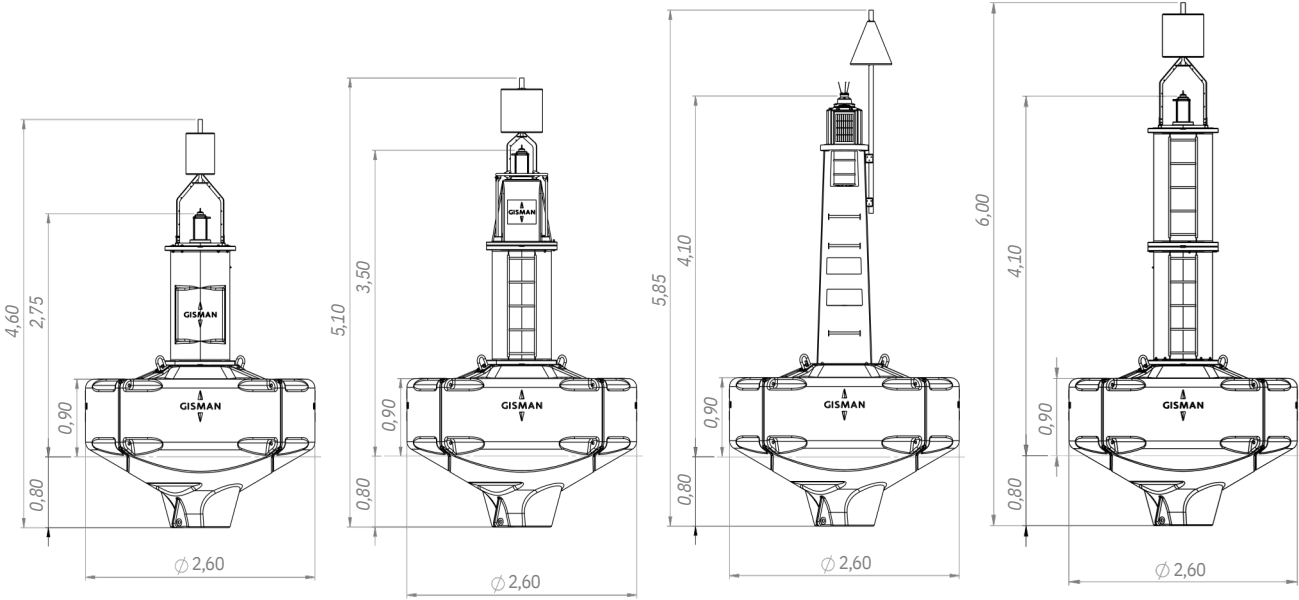

GB-2600-ECO-HVS

GB-2600-ECO-HVM

GB-2600-ECO-HVA-2.5

GB-2600-ECO-HVL

	GB-2600-ECO-HVS	GB-2600-ECO-HVM	GB-2600-ECO-HVA-2.5	GB-2600-ECO-HVL
Diámetro (m)	2.6	2.6	2.6	2.6
Volumen (m³)	5.6	5.6	5.6	5.6
Peso (kg)	890	910	910	920
Reserva de flotabilidad (m³)	4.7	4.7	4.7	4.7
Calado (m)	0.8	0.8	0.8	0.8
Francobordo (m)	0.9	0.9	0.9	0.9
Plano focal (m)	2.75 (con GSC-5-SS)	3.5 (con GSC-5-SS)	4.1 (con GSC-8)	4.1 (con GSC-5-SS)
Altura total (m)	4.6	5.1	5.85	6.0

Otras configuraciones son posibles, contáctenos: contact@gisman.fr

Opciones disponibles bajo petición:

- Reflector radar Echomax
- Placa de identificación, pegatinas & cintas retrorreflectantes
- Escalera, asa de agarre
- Trampilla de acceso con cerradura en castillete

