

# BOYA DE POLIETILENO


## GBR-1250

**Diámetro: 1,25m Volumen: 0,4m<sup>3</sup>**  
**Para balizamiento fluvial y portuario**

Con su diseño modular e híbrido, la boya GBR-1250 es idónea para el balizamiento fluvial y el balizamiento de proximidad.


**Características:**

- 2 módulos de flotador de polietileno virgen, con color tintado en la masa y estabilizado UV, espesor estándar 7mm
- Castillete de polietileno: altura 0.75 o 1m según el plano focal deseado
- Espuma de poliestireno expandido (PSE) del flotador, en opción
- Estructura central de acero galvanizado
- Marca de tope de aluminio en opción

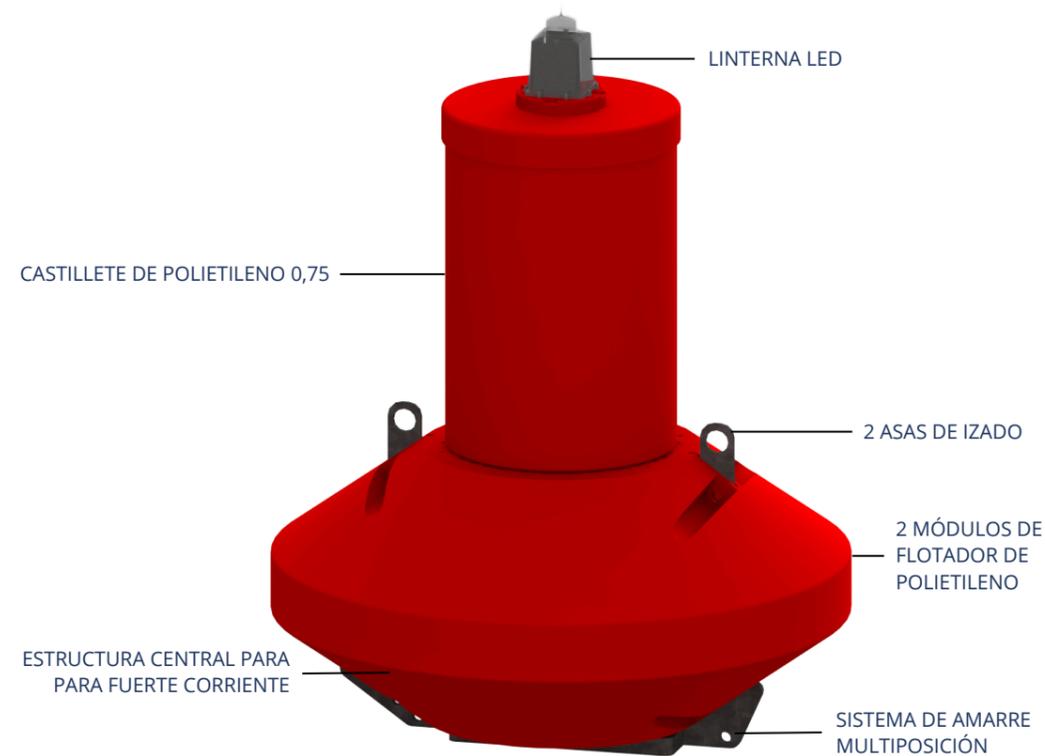

**GBR-1250-CF-0.75**

**Ejemplos de configuraciones:**

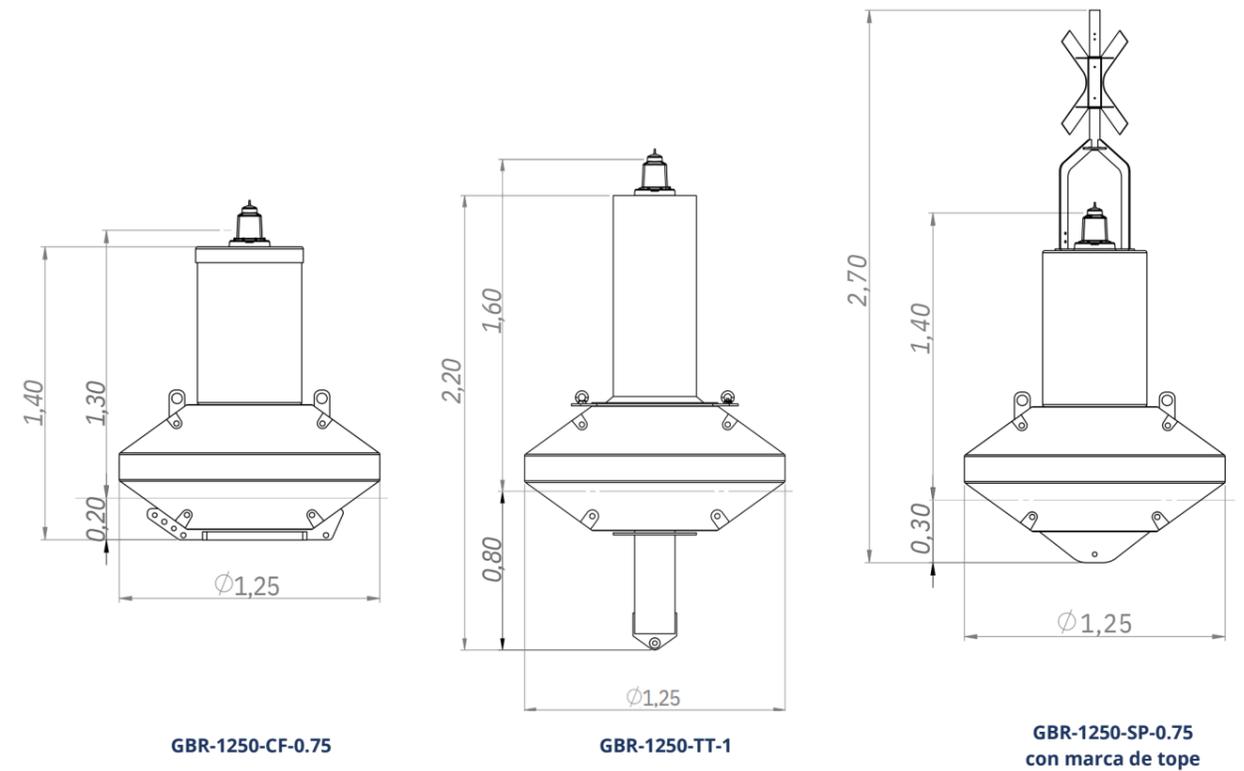

	GBR-1250-CF-0.75	GBR-1250-TT-1	GBR-1250-SP-0.75 con marca de tope
<b>Diámetro (m)</b>	1.25	1.25	1.25
<b>Volumen (m<sup>3</sup>)</b>	0.4	0.4	0.4
<b>Peso (kg)</b>	100	145	80
<b>Reserva de flotabilidad (m<sup>3</sup>)</b>	0.30	0.28	0.32
<b>Calado (m)</b>	0.2	0.8	0.3
<b>Plano focal (m)</b>	1.30 (con GSC-3)	1.60 (con GSC-3)	1.40 (con GSC-3)
<b>Altura total (m)</b>	1.4	2.4	2.7

Otras configuraciones son posibles, contáctenos: [contact@gisman.fr](mailto:contact@gisman.fr)

**Opciones disponibles bajo petición:**

- Espuma de poliestireno expandido (PSE) del flotador
- Reflector radar
- Pegatinas & cintas retrorreflectantes

