LINTERNA AUTÓNOMA LED

GSC-3

2 a 5 MN

Control Bluetooth®

El modelo GSC-3 es una linterna autónoma LED de horizonte que puede alcanzar hasta 5 MN @ 0.74T.

Ventajas :

- Una o dos baterías, para una mayor autonomía

- Gran autonomía gracias al bajo consumo de la tecnología LED

- Inicio rápido y fácil de usar con la aplicación GISMAN Bluetooth®

- Puerto de carga

- Alto rendimiento, incluso en condiciones extremas

- Conectividad cibersegura

- 3 años de garantía

- Vida útil superior a 10 años

- Conforme a las recomendaciones de IALA

Características técnicas

- Divergencia vertical : > 7 ° @ 50% y 20° @10%
- Colores disponibles : blanco, rojo, verde y amarillo
- Ritmos programables : 369 + 1 personalizable
- Corrección de Allard para destellos de rumbo
- Alcance y umbrales de luminosidad programables
- Gestión de la autonomía (reducción de la intensidad si la tensión de la batería es crítica)
- Puerto de carga para recargar fácilmente la batería con cargador externo sin necesidad de abrir la linterna tras un periodo prolongado de almacenamiento
- Programación y comunicación a través de la aplicación Bluetooth®

Al indicar su ubicación y el rendimiento previsto, el calculadora solar en línea le guiará para hacer la mejor elección entre nuestra gama de linternas autónomas a LED:

https://calculator.gisman-web.com

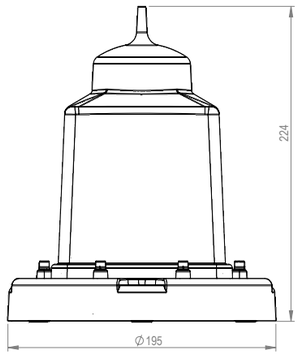



RENDIMIENTO OPTICÓ*

Colores	Blanco	Rojo	Verde	Amarillo
Intensidad Imax (Cd)	76	76	76	62
Alcance (MN) @0,74T	2 a 5 MN			
Alcance (MN) @0,85T	1 a 6 MN+			

*La intensidad puede variar debido a las tolerancias de fabricación.

Comprueba el alcance máximo de su linterna con la calculadora solar en línea:
https://calculator.gisman-web.com

MATERIALES

Base de la linterna : policarbonato - UV estabilizado
Envoltura : policarbonato - UV estabilizado

MÓDULOS SOLARES

4 módulos monocristalinos de 1,4 W / 12 V cada uno

BATERÍA

Batería de Ciclo Profundo Lead Crystal (LCB)
1 o 2 baterías de 4 Ah / 6 V

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

CE : Directiva 2014/53/UE
IMHA : colores conformes con R0201
Certificación ISO 9001-2015
Estanqueidad : IP 68 - IEC 60529
Ciberseguridad : norma NIST 800
Vibración : MIL STD 202G
Choque : MIL STD 202G
Choque térmico : IEC 60945
Niebla salina : IEC 60945

PESO

1,6 kg (batería 4 Ah) / 2,3 kg (batería 8 Ah)

FIJACIÓN

4 tornillos M6 en Ø150mm

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

De - 40 °C a + 65 °C

Opciones disponibles

Sincronización GPS

Interruptor ON/ OFF para almacenamiento prolongado

¿Cómo pedir su linterna?

Código de pedido : GSC-3-[C]-[BATT]-CP-[OPT]

El código de pedido se compone de :

1. La **referencia** de la linterna : GSC-3
2. El **color** de la linterna : W (Blanco), R (Rojo), G (Verde) o Y (Amarillo)
3. La **capacidad** de la batería : 4AHLCB o 8AHLCB
4. Una o más de las **opciones** disponibles :
- GPS : GS
- Interruptor : SW

Ejemplo : linterna GSC-3 amarillo con batería 8Ah + opcion GPS + opcion Switch
-> código de pedido : GSC-3-Y-8AHLCB-CP-GS-SW

¡Ya tiene su código! Puede colocar el pedido por correo electrónico a support@gisman.fr o por teléfono.

También disponibles previa solicitud :
- Mando a distancia IR
- Kit de tornillos antivandálicos + destornillador
- Cargador de batería externo
- Adaptador para montaje de 4 tornillos M10 en Ø200mm

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

V4 - 08/2025

GISMAN

www.gisman.fr

Tel: +33 (0)2 97 29 41 21 - contact@gisman.fr
12 impasse du Bois - Z.A. de Kerstran 1 - 56400 Brech (France)

IALA